

リコー イーホワイトボード

RICOH eWhiteboard 4200

大型電子ペーパー

RICOH
imagine. change.

現場の業務をデジタル化しませんか？

【現場のDX^{*1}を前進させる大型電子ペーパー】



42インチ
電子ペーパー

世界最薄^{*2}
最軽量^{*2}

防塵・防水
(IP65)

*1 DX: Digital Transformation *2 42インチ電子ペーパーにおいて(2021年7月現在。リコー調べ)

フィールドを選ばない、 全天候型ツール。

画面
42
インチ

防水*

防塵*

最軽量*
5.9
kg

最薄*
14.5
mm

**バッテリー
内蔵**




軽いから、 持ち運びやすい。

42インチサイズなのに、重量約5.9kg。抱えて運べます。専用キャリーケースを使えば、アクセサリもまとめて運ぶことができます。

消費電力が小さく、 バッテリー内蔵。

書き込みや通信などの動作時以外は電力を使いません。電源をオフにしても資料を表示したままにできます。また、バッテリー内蔵なので、電源がない場所でも使えます。

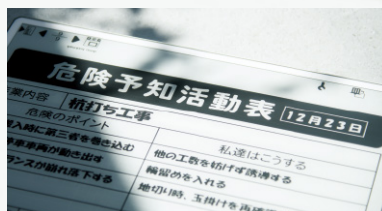

日ざしの下でも 読みやすい。

細かい文字や線も明瞭に表示。自発光せずブルーライトレスなので、目に優しく、日光がまぶしい屋外でも画面がくっきり見えます。

業務に合わせて、 スタイル自在。

平置き以外にも、壁掛け、立て掛けなど、様々なスタイルで使えます。また、横置きにも、縦置きにも使えます。現場の業務に合わせたレイアウトが可能です。



タフな現場に最適な、 防塵・防水仕様。

IP65規格の防塵・防水性能を実現。土ぼこりや水濡れを気にすることなく使用できます。





現場のDX*をアシストする、スムーズな手書き操作。

* DX: Digital Transformation




ホワイトボードのようなスムーズな書き心地。

さらさらと書き込んで、ペンでさっと消すことができます。ホワイトボードのようにマジックで手が汚れません。



デジタルならではの扱いやすさ。

書いたものに横線を引くと、拡大、縮小、回転、移動などが直感的に操作できます。また、汎用的なスタンプが搭載されています。



カラーにも対応した多彩なペン機能。

ペンの色は黒、赤、青、緑。3段階の太さが選べます。蛍光マーカーはイエロー、シアン、マゼンタが選べます。




※表示はモノクロですが、ダウンロードしたPDFデータは指定の色となります。




手書き認識技術によるテキスト変換/予測変換。

書いたらすぐに、自動でテキスト変換。予測変換もできます。大きく書くと大きく、小さく書くと小さく変換されます。



よく入力するワードを登録できるカスタム辞書。

使う頻度の高いワードを辞書登録できます。専門用語などを登録しておけるので、入力や変換にかかる手間暇を大きく削減できます。



本体へ直接、かんたんワイヤレス接続。

本体にワイヤレスアクセスポイントを内蔵。最大10台まで、パソコン、スマートフォン、タブレットからWi-Fi接続が可能です。また、本体から別のアクセスポイントへWi-Fi接続できます。



さまざまな資料に書き込める。


図面や画像をアップロードして、自由に書き込めます。書き込んだ内容はPDF形式でダウンロード可能です。

※表示可能なファイル形式は、pdf、jpg、pngです。




現場と現場、現場とオフィスをつなぐ。

※別途、RICOH eWhiteboard Add-on Serviceの契約が必要です。



はなれた拠点につながる遠隔共有。

eWhiteboard同士で最大6台まで遠隔共有が可能です。離れた場所から画面を共有し、リアルタイムに相互書き込みが行えます。



他端末から確認できるビューアー機能。

eWhiteboardで書いた内容を、パソコンやスマートデバイスのブラウザから閲覧できます。



入力スピードを加速する時短PDFフォーム。

定型フォームをデジタル化。入力規則を定義すると手書き時の変換がスピーディに。個人情報などをマスクすることも可能です。

※PDFフォームの作成には、別途、Adobe Acrobat Pro DCが必要です。



現場で活躍する業種スタンプ。

標準搭載スタンプに加えて、業種用スタンプを利用できます。例えば、工事現場の図面に配置する作業車両や資機材、救急車両などが搭載されています。



さまざまなクラウドストレージに連携。

BOX、Dropbox、OneDrive® for Business、GoogleDrive™に接続し、文書のアップロード/ダウンロードが可能です。

■製品構成

本体 | RICOH eWhiteboard 4200 品種コード:755285 標準価格:オープン

<p>■ 寸法</p> <p>【前面】 891.3mm 666.6mm</p> <p>【側面】 14.5mm</p>	<p>■ 画面表示</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 手書き領域 ② Add-on Serviceエリア バッテリー状況や、遠隔共有状態が表示されます。 ③ メニューボタン 手書き領域へ書き込み、書き込み内容に対する操作を選択します。 ④ ズームパンウィンドウ表示 拡大率の変更や、表示領域の指定が行えます。 ⑤ ページ数表示 現在のページ数と、前後へのページめくりを行います。 ⑥ ページナビ表示 文書としおりの一覧が表示されます。 ⑦ 情報表示エリア 日時、ソフトウェアバージョン、IPアドレス、SSID、パスコード等が表示されます。
---	---

※本体には、専用ペン(白)・ペンホルダー・交換用ペン先(4個)・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書が同梱されています。

■主な仕様

商品名	RICOH eWhiteboard 4200	
品種コード/安心3年モデル	755285/755296	
JANコード/安心3年モデル	4961311957321/4961311959967	
型番/安心3年モデル	4200/4200M3Y	
設置	平置き/壁掛け/スタンド置き	
セキュリティスロット	7か所	
重量	約5.9kg	
寸法	高さ	666.6 mm
	幅	891.3 mm
	厚さ	14.5 mm
	ベゼル幅*1	12.5~23.0 mm
防塵/防水*2	IP65 (本体のみ)	
電子ペーパー (EPD)	画面サイズ	42 inch
	アスペクト比	4:3
	解像度 (HxV)	2160 x 2880pixel
	語調*3	16 語調
	コントラスト	12:1
	ガラス表面処理	AG/AF
タッチセンサー	方式	EMR
	検知レート*4	240Hz
	位置ズレ*5	±0.5~±1.0 mm
	分解能	0.01mm (2540 ppi)
	ペン本数*6	専用パッシブペン x1本
	ペン電源	充電不要
	ペン防水	対応
	ペン収納	ペンホルダー付属
外部インターフェイス	電源ボタン	1個 (防水)
	電源LED	1個 (防水)
	データ交換用USBポート*7	1個 (防水)
	電源ポート*8	1個 (防水)

Wi-Fi	規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
	AP機能*9	あり	
	STA機能*10	あり	
バッテリー	容量	14,800mAh	
	接続方式	本体内蔵	
	駆動時間	遠隔共有*11	10時間
	充電時間	6時間	
	本体動作充電	可	
	バッテリー単体充電	なし	
ACアダプター	定格入力	100~240VAC 50/60Hz	
	定格出力	12VDC/3A	
	本体部寸法 (WxHxD)	66x28x66 mm	
	DCコードプラグ形状	USB Type-C	
使用環境	温度	本体	0~50°C
		ACアダプター	0~40°C
		バッテリー充電	10~40°C
	湿度	本体	0~100%RH
ACアダプター		20~80%RH	
保管環境	標高	2,000m 未満	
	温度	-20~60°C	
	湿度	15~80%RH	
販売対象国	温度	2,000m 未満	
	湿度	-20~60°C	
	標高	15~80%RH	
本体同梱品	・専用ペン(白)・ペンホルダー・交換用ペン先(4個) ・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書		
本体保証期間	1年間無償保証		

*1 画面短手一辺のみ広く、他の三辺は狭い *2 ACアダプターは非防水 *3 グレースケールのみ *4 デフォルト値、コマンドにより異なる *5 画面中央部~周辺部 *6 2本同時使用はオプション *7 Micro USB2.0 Type-B *8 USB Type-Cコネクタ *9 デュアルSSIDアクセスポイント機能を搭載しています。 *10 ステーション機能を搭載しておりますので、アクセスポイントからネットワークに接続できます。 *11 25°C(使用条件による)

●Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●BOXは、Box Inc.の商標または登録商標です。●Dropboxは、Dropbox, Inc.の商標です。●OneDrive® for Businessは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Google Drive™はGoogle LLC.の商標です。●その他の会社名及び製品名は、それぞれ各社の商号、商標または、登録商標です。

⚠️ 安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 本製品は防塵防水性能を有していますが、完全水没、洗剤、海水、飲料等の液体には対応していません。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH 株式会社リコー
 imagine. change.
 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/service/e-whiteboard>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>
 ■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。