




屋外でも見やすい「VIVID」登場 明るさ業界最高クラス



レーザーロボ LEXIA VIVID 51 グリーン

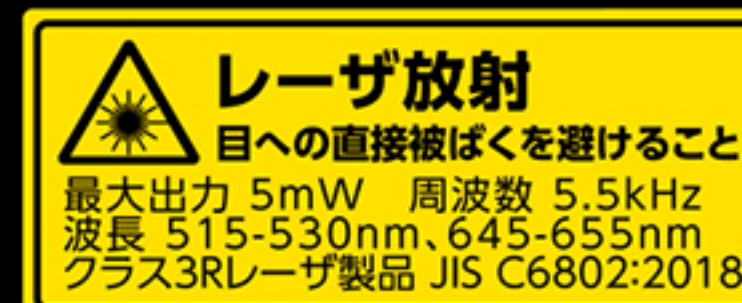

(VIVIDモード時は無効)


振り子+
磁気ダンパー方式

自動追尾回転台
対応


LASER ROBO
LEXIA
VIVID

明るさ業界最高クラス

レーザーラインの明るさ比較

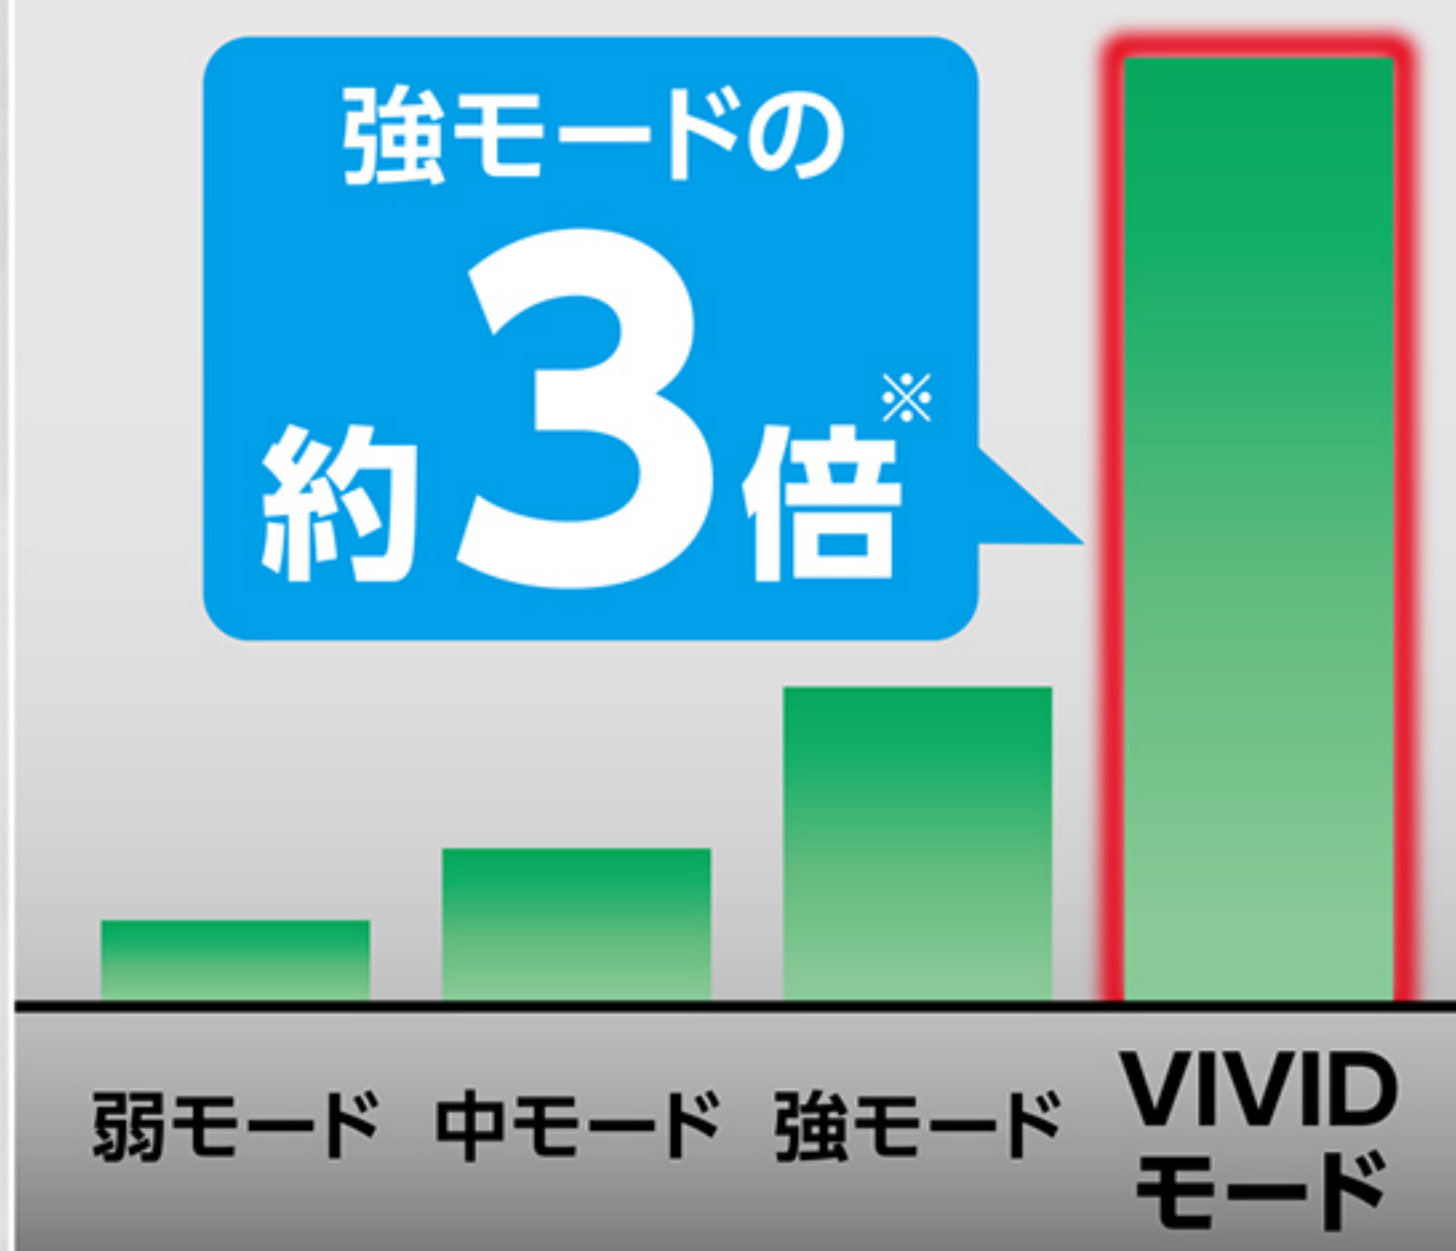

※LEXIAと比較

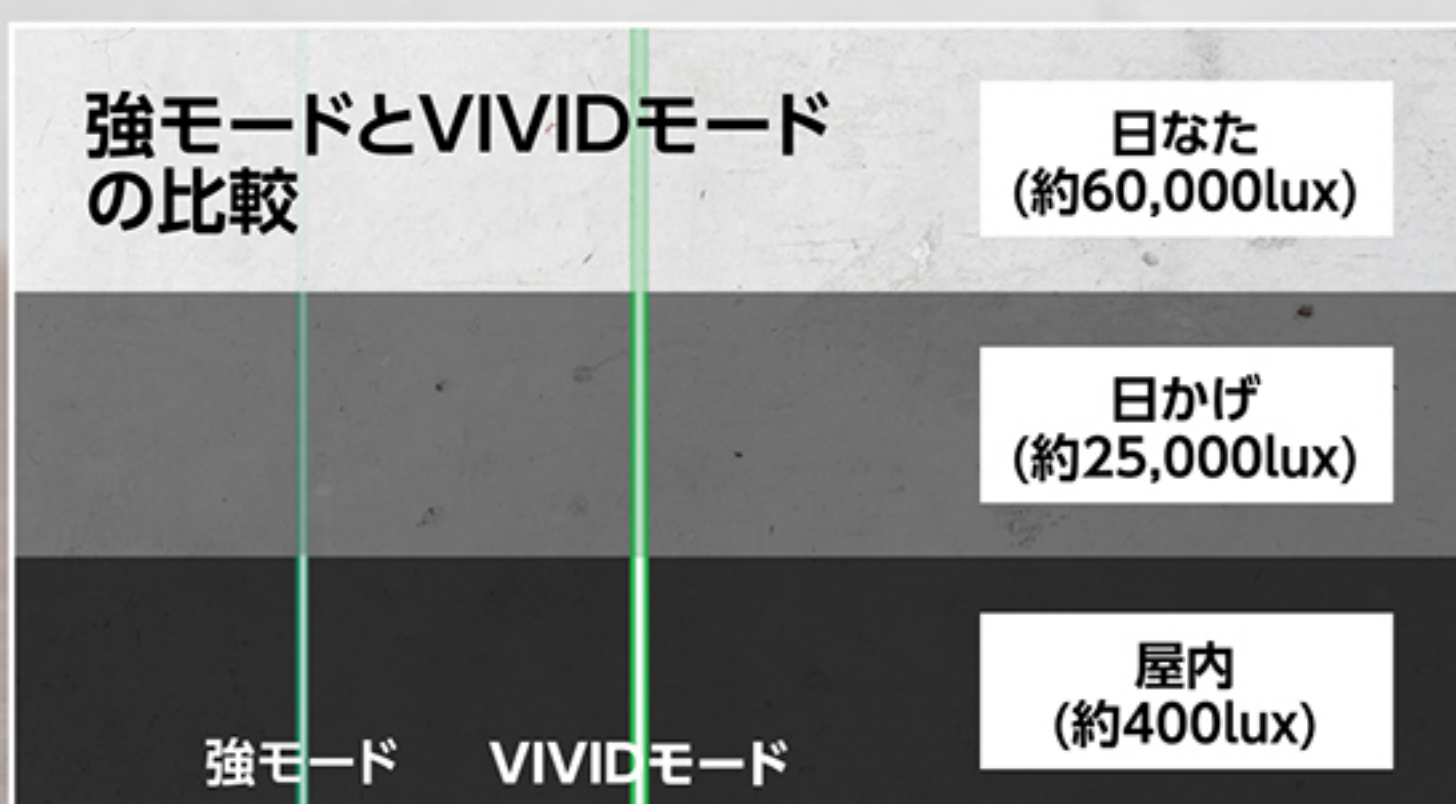

出力4段階

必要に応じて出力のモードを切り替えできます。



屋外でも見やすいVIVIDライン

パワフルなレーザーライン

明るさと連続使用時間を両立

連続使用時間が中モードの約2倍

VIVIDモード

強モード

中モード

弱モード

LEXIA機能搭載

着脱式バッテリー

取り外せる回転台



ラインメモリー(VIVIDモード時は無効)
防塵・防水性能IP54

レーザーロボ LEXIA VIVID

品番	品名	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード
70857	51 グリーン	173×128×128	1,200	4 960910 708570
70856	51 グリーン 受光器・三脚セット	173×128×128	1,200	4 960910 708563

仕様

- 光源 可視半導体レーザー
- 出力 5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)
- 到達点距離精度 縦・横ライン7.5mで±1mm
- 鉛直点精度 3mで±1mm
- 直角精度 90°±0.03°
- 通り芯精度 7.5mで±1mm
- ライン射出角 縦ライン 約130°/横ライン 約120°
- ライン光巾 5m 弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm
- 7.5m 弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm

- 波長 515～530nm(緑)、地墨ポイント645～655nm(赤)
- 自動補正範囲 ±3°
- 傾斜時警告※1 自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)
- 回転微調整範囲 360°
- バッテリー容量 1,600mAh
- 連続使用可能時間※2 Hモード(中):約21時間 フル照射モード(中):約3.5時間
H+Vモード(VIVID):約3時間
- 三脚取付ねじ 5/8インチ

※1 照射しているラインが点滅します。自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。
※2 20℃の環境で使用した場合です。また使用環境や充電回数などで変動します。
連続使用時間は弱の場合、中のおよそ200%、強の場合、中のおよそ70%ですが、あくまで目安となります。