

リアルな目線映像を
リアルタイムで共有。

ウェアラブルカメラ & 遠隔支援用アプリケーションサービス

><acti LIVE

業務効率化

人手不足解消

技術継承



揺れ補正機能搭載
カメラによる
遠隔モニタリング
システム
登録番号
KK-210059-VE



現場のリアルな目線映像をリアルタイムで共有

オフィスなどの本部から現場の映像・音声をもとに遠隔地にある現場をサポートする「遠隔支援」。少子高齢化に伴う「人手不足」「技術継承」「働き方改革への対応」などの社会的課題を抱える日本において、あらゆる業界で遠隔支援が求められています。



Xacti LIVE 使用イメージ

本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。



遠隔支援が「働く」を変える



遠隔支援が「働く」を変える




現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導

熟練者・有識者が不足している中で、全ての現場をサポート・指導することは難しい

▼ 遠隔支援すると

現場に行かずとも、熟練者が**技術**を若手に伝えることや**人手不足**を解消することができる

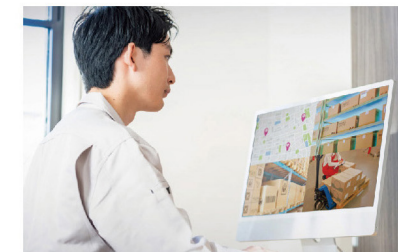

管理者の移動時間・コストを大幅に削減

人手不足の中、管理者は多くの現場を持ち、その現場間を移動する時間・コストがかかる

▼ 遠隔支援すると

現場にいなくても現場からの映像と音声で**リアルタイム**に現場を確認・把握。削減したコスト・時間を有効に活用



トラブル対応など業務のタイムパフォーマンス向上

トラブル対応時、メールや電話・スマホのビデオ通話でのコミュニケーションでは作業が止まってしまう

▼ 遠隔支援すると

ウェアラブルカメラを活用することで**現場の作業を止めず**に細かい箇所も映像で確認、迅速に対応可能

Xacti LIVE が選ばれる理由

1 小型！ハンズフリー！




2 スマホがあれば即導入




3 ブレない！傾かない！

強力な**ブレ補正**

回転しても**水平を維持**

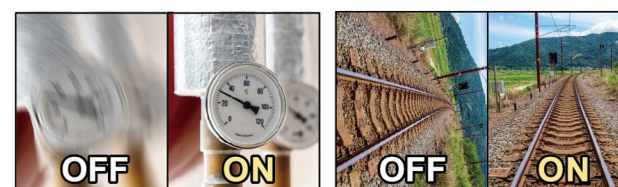

4 映像が見やすい！

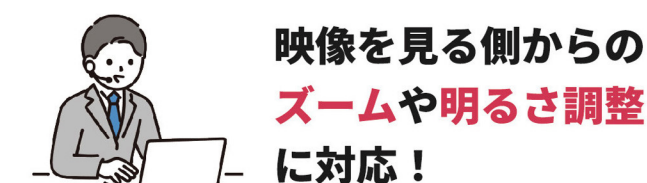

遠隔支援ソリューション

Xacti LIVE

遠隔支援用アプリケーションサービス


Xacti Booster Package (XBP)

ザクティブースターパッケージ



スムーズな遠隔支援に不可欠なリアルタイム映像配信・閲覧機能のほか、撮影した映像のクラウド保存(100GB)※など各種機能が揃ったアプリケーションサービス


主な機能

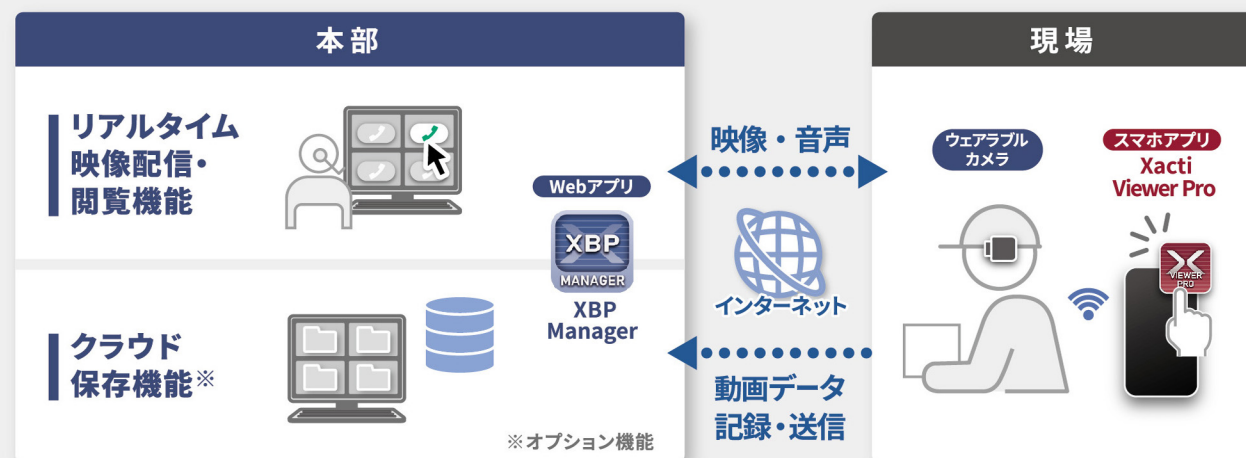

特長

スマートコントロール

- 現場の通信状況に応じて、最適な画質設定に自動調整
- 電波環境が悪くても、カクツキのない映像を配信

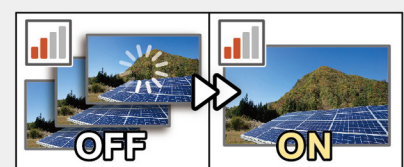


止まることなくスムーズに配信

スーパーズーム+オートブライト

特許出願中

- 本部から映像デバイスを制御し、光学ズーム級の高品質な映像をリアルタイム配信
- 暗くて小さい文字など細部まで鮮明



本部側からズーム&自動明るさ調整

AIモザイク

- 撮影・配信する映像に映る人物や事前に指定した撮影対象物の背景をAIが検出し、リアルタイムにモザイク処理



顔モザイク 背景ぼかし

Xacti LIVE(ザクティライブ)は 遠隔支援用アプリケーションサービス Xacti Booster Package(XBP)とウェアラブルカメラ CX-WL100W の2つで構成されており、お手持ちのスマホを接続するだけですぐに円滑な遠隔支援を開始できます。

ウェアラブルカメラ

CX-WL100W



詳細はこちら▼



目線映像をリアルタイムに共有するわずか29g※のウェアラブルカメラ。装着場所を選ばず、あらゆるビジネスでの活用が可能


特長



驚異のブレ補正

映像酔いが起こらず、映像から正確な判断や指示ができる。作業エビデンスとしての活用が可能


強力なブレ補正




水平維持

現場作業者の体勢が傾いても常に水平を維持。保線・高所作業など様々な現場で利用可能

傾いても水平維持

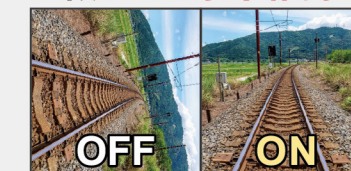


選べるブレ補正設定



目線モード

メガネ等目に近い位置にデバイスを取り付けて、目線映像を撮影。作業撮影におすすめ!



水平線モード

胸元等にデバイスを取り付けて常に正面の映像を撮影。警備や移動撮影におすすめ!

スマホ接続構成


スマホとの無線接続



スマホとの有線接続

※有線接続用アクセサリパックが別途必要です

Android端末との接続



iOS端末との接続



詳細仕様

カメラ	CX-WL100W
総画素数	約1247万画素
画角	水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°) 広角モード時 対角180°
最低被写体照度	約0.75ルクス
ブレ補正	強力ブレ補正搭載
ズーム	最大8倍
解像度	最大FullHD
フレームレート	最大30p
マイク	有(モノラル・無指向性)
スピーカー	無
サイズ(W×H×D)	カメラヘッド: 25×34×34mm 本体ユニット: 66×12×60mm
重量	約29.5g (カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)
防塵防水性能	IP67 (カメラヘッド部のみ)

※Microsoft Teams・Zoom等の汎用Web会議アプリケーションでもCX-WL100Wをご使用いただけます。詳細はお問い合わせください。

装着例



専用マウントで様々な所に装着可能！

※キャップマウント・ヘルメットマウントは別売です



眼鏡



胸ポケット



キャップ



ヘルメット

XBP

Xacti Booster Package

対応モデル

CX-WL100W / CX-WL100



頭部取付タイプ
CX-WE100



胸部取付タイプ
CX-WE300



頭部取付タイプ
CX-WE500
(ワイヤレス)



※製品仕様・パッケージ内容物・価格等は予告なく変更することがあります。

2024.7

お問い合わせ

>Xacti

株式会社ザクティ
<https://xacti-co.com/>



Xacti LIVE
特設サイト

エンタメ利用は
こちら！

